



АО Дзержинское производственное общество
ПЛАСТИК
606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО ДПО «Пластик»
_____ Караваяев Ю.А.

«___» апрель 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж

**промышленных секционных ворот в нежилом здании – корпусе производства
связующих и пропитки, инв. № 100042, кад. №52:21:0000002:339
АО «ДПО «Пластик», по адресу: 606000,
Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А**

Перечень основных данных и требований	
1. Заказчик	АО «ДПО «Пластик»
2. Проектная организация	отсутствует
3. Наименование объектов	Нежилое здание – корпус производства связующих и пропитки
4. Основание для выполнения строительно-монтажных работ	Договор на поставку и монтаж
5. Вид строительства	Монтажные работы
6. Район и пункт строительства	Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А
7. Состав производства и особые условия	При выполнении работ: - соблюдать требования СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - при выполнении огневых работ оформлять наряд-допуск; - цвет согласовать с Заказчиком.
8. Объем работ	Объем работ представлен в таблице №1
9. Стоимость работ	В коммерческом предложении указать размер и сроки уплаты аванса. Длительность гарантийного периода. Стоимость и периодичность проведения технического обслуживания.

Таблица № 1

Наименование работ и материалов	Кол-во, шт.
Ворота №1	
Промышленные секционные ворота ProTrend 4050x4200мм (ширина x высота) Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain, Цвет сэндвич-панели с наружной стороны: RAL5010 Синий, Цвет сэндвич-панели с внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый, Сторона установки привода: справа, Ресурс пружин: 25 000 циклов . Тип монтажа: высокий, Калитка с низким порогом 100 мм, Направление открывания: вправо, Цвет ручки калитки: RAL9005 Черный реактивный, Цвет профилей обрамления: RAL5010 Синий, Запирание изнутри: с поворотной ручкой.	1
Редуктор цепной	1
Подготовка проёма	1
Монтаж ворот	1
Ворота №2	
Промышленные секционные ворота ProTrend 4100x4200мм (ширина x высота) Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain, Цвет сэндвич-панели с наружной стороны: RAL5010 Синий, Цвет сэндвич-панели с внутренней стороны: RAL9002 Серо-белый, Сторона установки привода: справа, Ресурс пружин: 25 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины, Тип монтажа: вертикальный. Калитка с низким порогом 100 мм, Направление открывания: вправо, Цвет ручки калитки: RAL9005 Черный реактивный, Цвет профилей обрамления: RAL5010 Синий, Запирание изнутри: с поворотной ручкой.	1
Комплект для автоматизации промышленных ворот (Alutech). Коммутационный набор AN-Motors.	1
Подготовка проёма	1
Материалы для прокладки электрокабеля: - электрокабель 3x2,5 (60 м.п.) - гофра серая (60 м.п.)	1
Работа по подведению электропитания (60 м.п.) - прокладка кабеля в серой гофре 60 м.п. - монтаж и подключение автомата	1
Монтаж ворот	1
Ворота №3	


Промышленные секционные ворота ProTrend 4100x4100мм (ширина x высота) Тип полотна (рисунок и тиснение панелей): S-гофр woodgrain, Цвет сэндвич-панели с наружной стороны: RAL5010 Синий, Цвет сэндвич-панели с внутренней стороны: RAL9002 Серо- белый, Сторона установки привода: справа, Ресурс пружин: 25 000 циклов . Окрашенные торсионные пружины, Тип монтажа: вертикальный. Калитка с низким порогом 100 мм, Направление открывания: вправо, Цвет ручки калитки: RAL9005 Черный реактивный, Цвет профилей обрамления: RAL5010 Синий, Запирание изнутри: с поворотной ручкой.	1
Коммутационный набор AN-Motors.	1
Подготовка проёма	1
Материалы для прокладки электрокабеля: - электрокабель 3x2,5 (50 м.п.) - гофра серая (50 м.п.)	1
Работа по подведению электропитания (50 м.п.) - прокладка кабеля в серой гофре 50 м.п. - монтаж и подключение автомата	1
Монтаж ворот	1

Главный инженер:

Зам. генерального директора

Начальник ОКС:

Начальник производства КГИ:

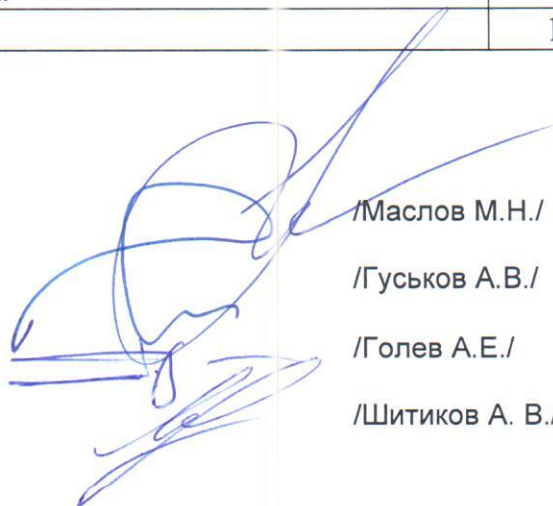

/Маслов М.Н./

/Гуськов А.В./

/Голев А.Е./

/Шитиков А. В./