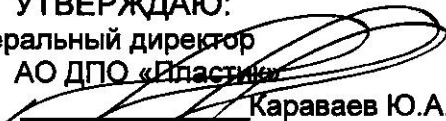


АО Дзержинское промышленное общество

ПЛАСТИК

606000, г. Дзержинск,
Нижегородская область, промзона

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО ДПО «Пластик»

Караваяев Ю.А.

«__» март 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж

промышленных секционных ворот и докшелтеров в нежилом здании склада готовой продукции АО «ДПО «Пластик», по адресу: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Игумновское шоссе, д. 15А

Перечень основных данных и требований


1. Заказчик	АО «ДПО «Пластик»
2. Проектная организация	отсутствует
3. Наименование объектов	Склад готовой продукции
4. Основание для выполнения строительно-монтажных работ	Договор на поставку и монтаж
5. Вид строительства	Монтажные работы
6. Район и пункт строительства	Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Игумновское шоссе д.15А
7. Состав производства и особые условия	При выполнении работ: - соблюдать требования СП 12-135-2002 «Безопасность труда в строительстве»; - при выполнении огневых работ оформлять наряд-допуск; - цвет согласовать с Заказчиком.

Перечень основных данных и требований

<p>8. Объем работ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alutech Pro Trend промышленные секционные ворота – 1шт. Ширина проема – 2500 мм, высота проема – 2500 мм, притолока 270 мм, тип полотна –Алютех (дизайн) S-гофр. Окно W095 – 1 шт. Комплект для автоматизации ворот – TR-3531-230KIT 2. Alutech Pro Trend промышленные секционные ворота – 1шт. Ширина проема – 2500 мм, высота проема – 2500 мм, притолока 500 мм, тип полотна – Алютех (дизайн) S-гофр. Окно W095 – 1 шт. Комплект для автоматизации ворот – TR-3531-230KIT 3. Бампер резиновый Alutch DB 502010 500*250*100 (пара) – 2 шт. 4. Направляющие для колес (комплект) – 2 шт. 5. Герметизатор Alutech DFS занавесочного типа со складной алюминиевой рамой. Ширина – 3400 мм, высота перегрузочного оборудования – 3400 мм, глубина перегрузочного оборудования – 600 мм. Складная алюминиевая рама, плотность ПВХ-тентов 3500г/м², толщина ПВХ 3 мм. 6. Монтаж бампера резинового 7. Монтаж докшелтера (герметизатор проема) – 2 шт 8. Монтаж направляющих колес на анкерах (пара) – 2 пары 9. Монтаж промышленных ворот с электроприводом – 2 шт
<p>9. Стоимость работ</p>	<p>Предоставить КП и сметный расчет ресурсным методом в ГЭСН</p>

Начальник управления логистики

Начальник ОКС:

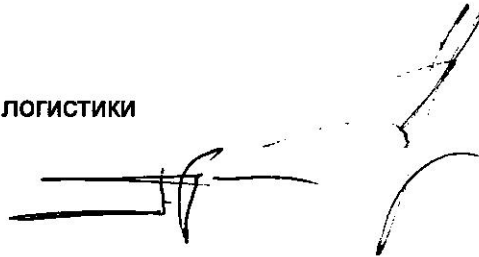

/Гусев М.А./

/Голев А.Е./